

# ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG


## LEICHTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

### Einsatzzweck:

für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit

- ✓ Zentraldeichsel
  - ✓ Deichsel durchgehend
  - ✓ ungebremste Achse geschweißt mit Knotenblechversteifung
  - ✓ inkl. Stützrad mit Kunststofffelge
  - ✓ 1,0mm Wandstärke Stahl-Bordwände Alu-Zink beschichtet, mit Aluprofilen (Wandhöhe 350mm)
  - ✓ Versteifung 4 Sicken
  - ✓ Anbindelaschen
  - ✓ Planenrollen serienmäßig
  - ✓ Siebdruck Holzboden 9mm
  - ✓ 7-poliges Kabel
- ✓ Stahldeckel optional erhältlich
  - ✓ M&S Bereifung
  - ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
  - ✓ Auslieferung erfolgt mit COC-Bescheinigung
  - ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
  - ✓ stabile Konstruktion
  - ✓ optimale Laufruhe
  - ✓ Nieten rostfrei
  - ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

Wandprofil leichte Ausführung




Jede Sicke erhöht die Stabilität des Aufbaus!



durchgehende Deichsel



massive Deichselhalterung

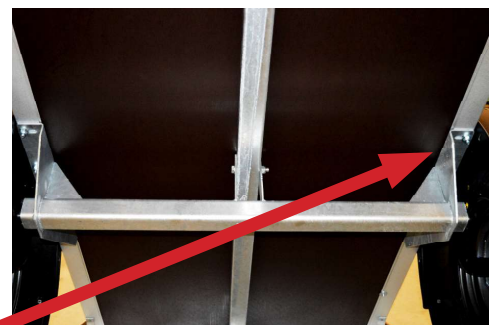

500mm Achsauflage und Knotenblechversteifung

## RÜCKWÄRTSKIPPER

Rückkippfunktion mittels Kurbelspindel



Rückwand mit Alu-Riffelblech und begehbar (bis **120KG** belastbar)



# ANHÄNGERKLASSE O1 UN/GEBREMST BIS 750KG


## VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

### Einsatzzweck:


für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit

- ✓ Zentraldeichsel
- ✓ inkl. Stützrad mit Metallfelge
- ✓ 1,5mm Wandstärke Stahl-Bordwände Alu-Zink beschichtet, mit Aluprofilen (Wandhöhe 350mm)
- ✓ Versteifung 6 Sicken
- ✓ umlaufender verstärkter Rahmen vollverzinkt
- ✓ Querprofile unter dem Boden
- ✓ Anbindelaschen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 15mm
- ✓ 7-poliges Kabel (ungebremste Ausführung)
- ✓ 13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer (gebremste Ausführung)
- ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
- ✓ Stahl- und Aluminiumdeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC-Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ Nieten rostfrei
- ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

Wandprofil verstärkte Ausführung

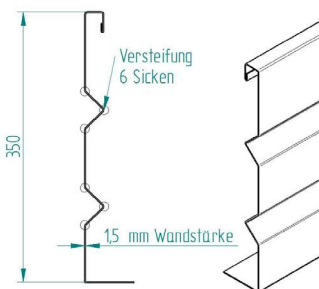

Formrohrverstärkung (l=830mm, x b=50mm, x s=3mm) für bessere Lastenverteilung

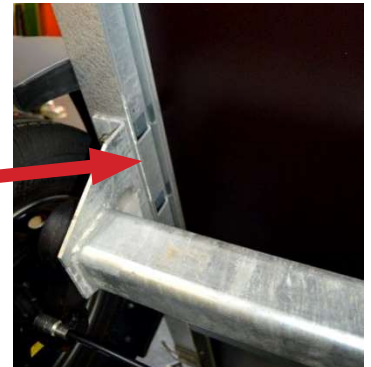

Jede Sicke erhöht die Stabilität des Aufbaus!

massive Deichselhalterung

umlaufender genieteteter Rahmen

Querprofile




# ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

## GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

### Einsatzzweck:


für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit

- ✓ Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt und passiviert
- ✓ Zentraldeichsel
- ✓ inkl. Stützrad mit Metallfelge
- ✓ komplett geschweißter Stahlrahmen
- ✓ Seitenwände robotergeschweißt
- ✓ 1,25mm Wandstärke Stahlblech, doppelwandig komplett feuerverzinkt und passiviert (Wandhöhe 400mm)
- ✓ Aufsatzwände 400mm oder 600mm optional erhältlich
- ✓ Vorderwand klappbar und abnehmbar (wenn Aufsatzwand montiert nur gemeinsam klappbar)
- ✓ massive Beschläge
- ✓ geschweißte Querprofile unter dem Boden
- ✓ Zurrösen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 15mm
- ✓ 13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
- ✓ Stahl- und Aluminiumdeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

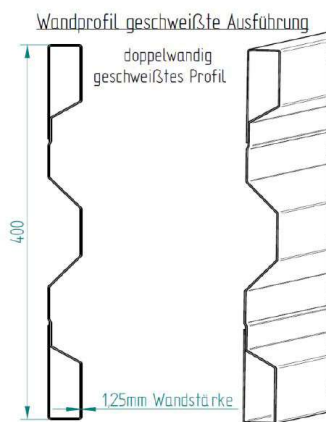

geschweißter Stahlrahmen

geschweißte Querprofile

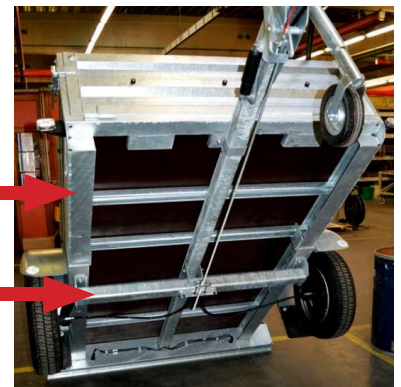

massive Achsauflage

# ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST 800KG


## LEICHTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

**Einsatzzweck:**

für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit

- ✓ Zentraldeichsel
- ✓ Deichsel durchgehend
- ✓ ungebremste Achse geschweißt mit Knotenblechversteifung
- ✓ inkl. Stützrad mit Kunststofffelge
- ✓ 1,0mm Wandstärke Stahl-Bordwände Alu-Zink beschichtet, mit Aluprofilen (Wandhöhe 350mm)
- ✓ Versteifung 4 Sicken
- ✓ Anbindelaschen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 12mm
- ✓ 13-poliges Kabel
- ✓ Stahldeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC-Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ stabile Konstruktion
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ Nieten rostfrei
- ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

Wandprofil leichte Ausführung



Jede Sicke erhöht die Stabilität des Aufbaus!



durchgehende Deichsel



massive Deichselhalterung



500mm Achsauflage und Knotenblechversteifung

# ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST 1.000KG


## VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

### Einsatzzweck:

für den erweiterten privaten Gebrauch (Hausbau, Umzug) leichten gewerblichen land- und forstwirtschaftlichen Einsatz

- ✓ Zentraldeichsel
- ✓ inkl. Stützrad mit Metallfelge
- ✓ 1,5mm Wandstärke Stahl-Bordwände Alu-Zink beschichtet, mit Aluprofilen (Wandhöhe 350mm)
- ✓ Versteifung 6 Sicken
- ✓ umlaufender verstärkter Rahmen
- ✓ Querprofile unter dem Boden
- ✓ Anbindelaschen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 15mm
- ✓ 13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfern
- ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
- ✓ Stahl- und Aluminiumdeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC-Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ Nieten rostfrei
- ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

Wandprofil verstärkte Ausführung



Formrohrverstärkung (l=830mm, x b=50mm, x s=3mm) für bessere Lastenverteilung



Jede Sicke erhöht die Stabilität des Aufbaus!

massive Deichselhalterung



umlaufender genieteter Rahmen



Querprofile




# ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG

## GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

### Einsatzzweck:


„Profianhänger“ für den gewerblichen-, land- und forstwirtschaftlichen Einsatz

- ✓ Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt und passiviert
- ✓ Zentraldeichsel bis 1.000kg max. Gesamtgewicht
- ✓ V-Deichsel ab 1.300kg max. Gesamtgewicht
- ✓ inkl. Stützrad mit Metallfelge
- ✓ komplett geschweißter Stahlrahmen
- ✓ Seitenwände robotergeschweißt
- ✓ 1,25mm Wandstärke Stahlblech, doppelwandig komplett feuerverzinkt und passiviert (Wandhöhe 400mm)
- ✓ Aufsatzwände 400mm oder 600mm optional erhältlich
- ✓ Vorderwand klappbar und abnehmbar (wenn Aufsatzwand montiert nur gemeinsam klappbar)
- ✓ massive Beschläge
- ✓ geschweißte Querprofile unter dem Boden
- ✓ Zurrösen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 15mm
- ✓ 13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- ✓ Beleuchtung lt. ECE-R48
- ✓ Stahl- und Aluminiumdeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

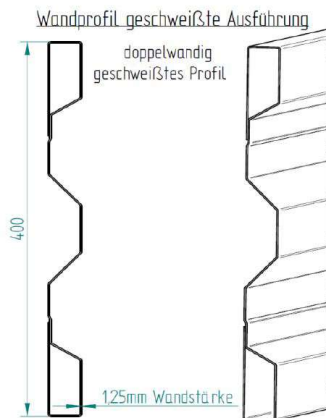

geschweißter Stahlrahmen

geschweißte Querprofile

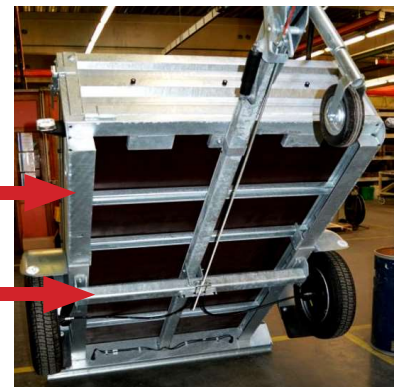

massive Achsauflage